



◎各部の名称

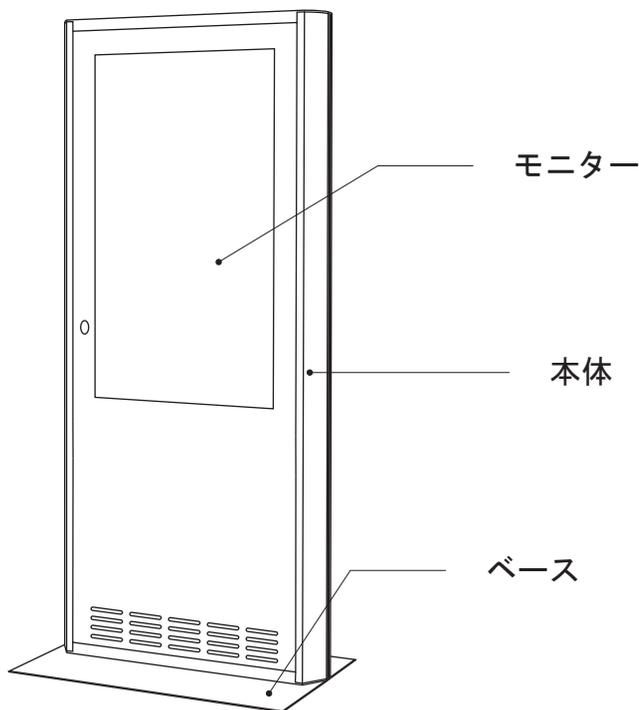

付属品一覧表

	M6六角レンチ
	ナベ小ネジ 4本
	取扱説明書 (本書)



組み立てにはプラスドライバーが必要です。

ご注意とお願い

- ⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠ 危険防止の為、組立ての際は必ず2人以上での作業を行ってください。

- ⊘ この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ⊘ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使用しないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ⊘ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・怪我の原因となります。
- ⊘ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ スタンド本体にぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ ディスプレイを使用温度範囲を超える環境では使用しないでください。また、酸・アルカリ・油・水周りなどの特殊環境で使用しないでください。
- ⚠ 移動の際は電源コードをコンセントから抜き、ACアダプターは取り外してください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず2km/h以下でおこなってください。
- ❗ 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
- ❗ 記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ファースト**

本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131

http://www.comabo.jp ✉ comabo@first-sp.com

検
印



作業を始める前に…

・必ず本体を壁面に固定してから、ディスプレイの取り付け作業を行ってください。



本体は転倒防止のため、必ず壁面固定を行ってご使用ください。
床面にも固定を行える場合は、ベース部と床面の固定も推奨致します。

1、本体を壁面に取り付ける

本体の背面にある壁面取付孔を使用して、本体を壁面に固定します。(図1)

※固定用ビスは付属しておりません。壁面に合ったビスを使用してください。


※壁面に水平になるように設置を行ってください。

水平がとれていないと、本体変形、金具変形、扉開閉不具合などの原因になります。


※ディスプレイ取付金具を付けた状態での、設置を推奨します。



設置は工事専門業者にご依頼ください。



※付けた状態での施工を推奨致します。

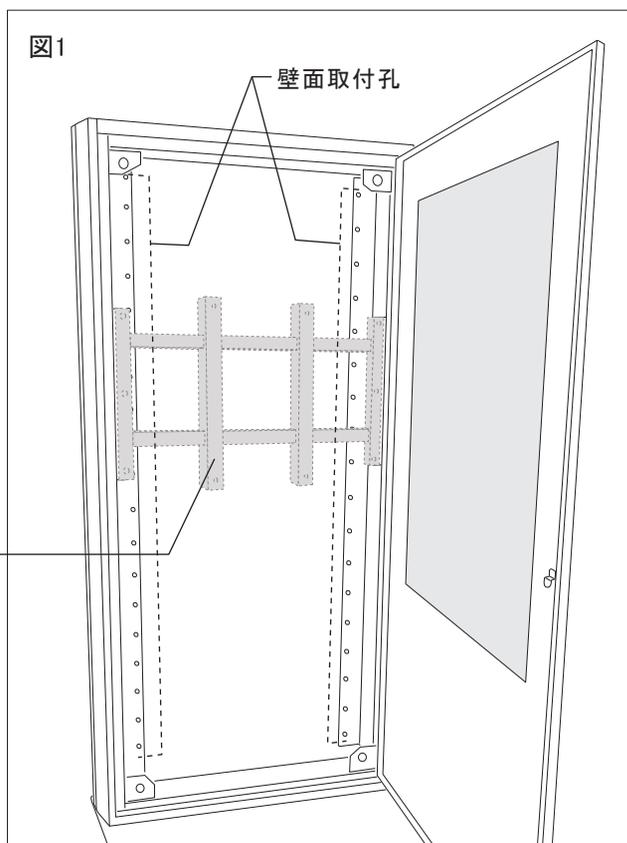


2、ディスプレイに取付金具を取り付ける

- 1、本体に付いているディスプレイ取付金具を取り外します。(図2)
付属のM6レンチを使用し、下4ヶ所のボルト(M8)を外します。
上2箇所のボルト(M8)は緩めた状態で、ディスプレイ取付金具を外します。



危険防止の為、必ず2人以上での作業をおこなってください。

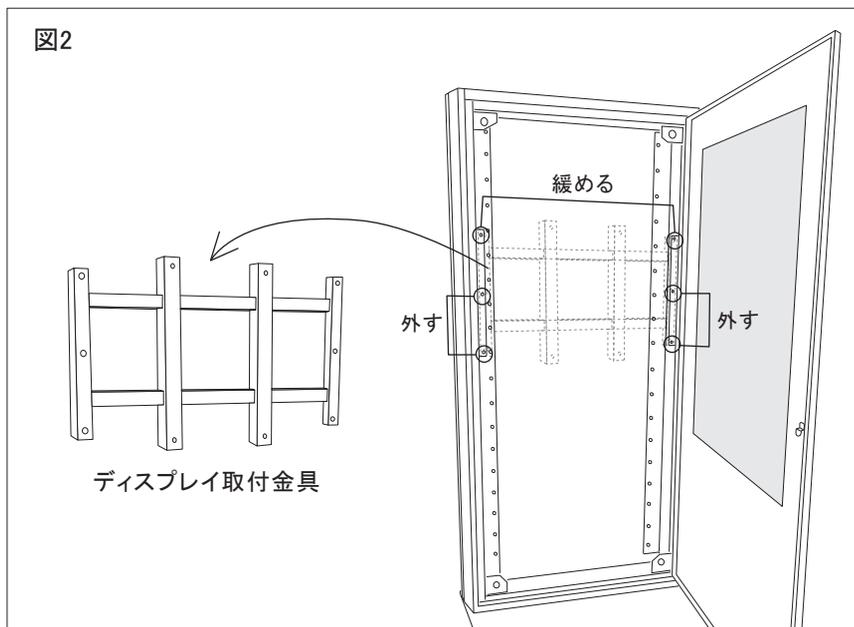


付属の六角レンチを使用します。

- 2、ディスプレイ裏面にある取り付け孔4ヶ所に、プラスドライバーを使用し付属のM6ネジでディスプレイ取付金具を固定します。(図3)



ディスプレイ取付金具の取り付けは、必ず平らで安定した場所に柔らかい布を敷きディスプレイを下向きに置き、おこなってください。

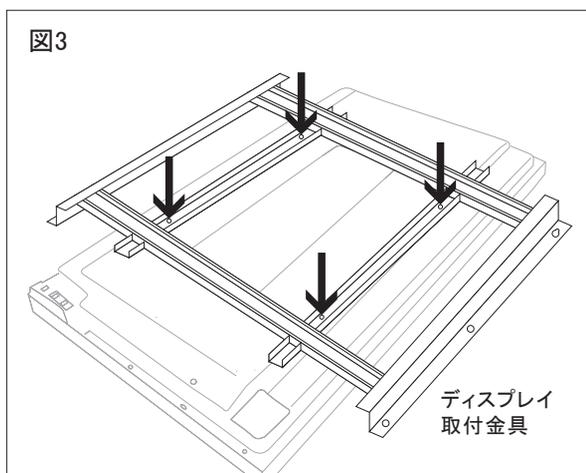

プラスドライバーが必要です。



全ての取り付けネジを仮止めした後、本締めして下さい。



ディスプレイはディスプレイメーカーが指定する回転方向に従って固定してください。

3、本体にディスプレイを取り付ける

- 1、本体内側に固定されている上部2箇所 bolts (M8) に、ディスプレイ固定金具を引っかけます。(図4)
- 2、下側4ヶ所に bolts (M8) をつけ、合計6箇所の bolts を付属の M6 レンチにて固定します。(図5)
bolts の緩みがないかしっかりと確認してください。
※ディスプレイの配線を通した上で、ディスプレイ金具の固定を行ってください。




危険防止の為、必ず2人以上での作業をおこなってください。




確実に bolts を締めてください。ディスプレイの落下による破損、けがの危険性があります。

図4

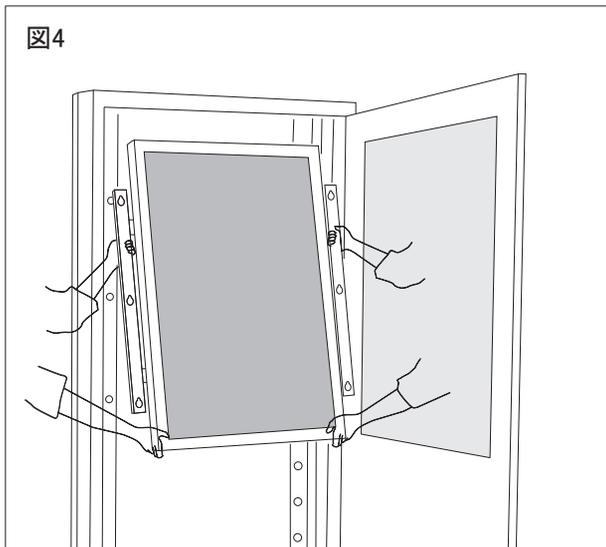

付属の六角レンチを使用します。


図5

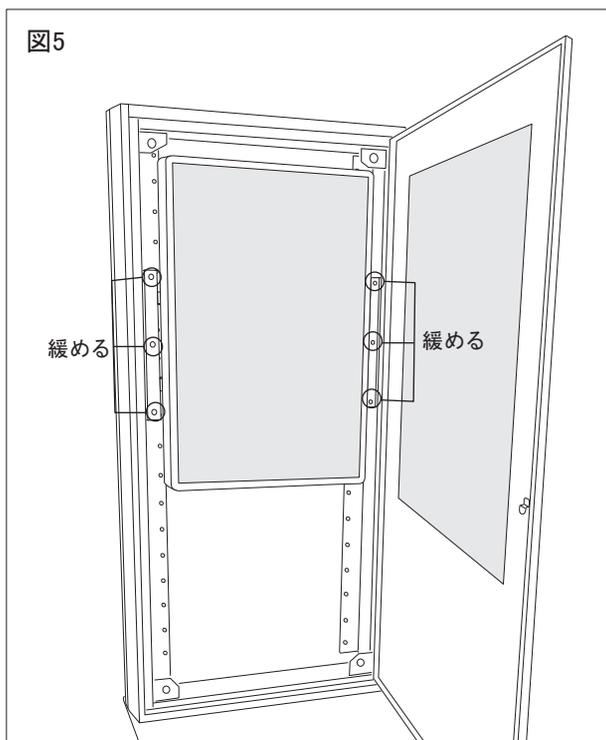

付属の六角レンチを使用します。

4、本体の扉を閉じて完成

1、本体の扉を閉じて、鍵をかけたら完成です。(図6)

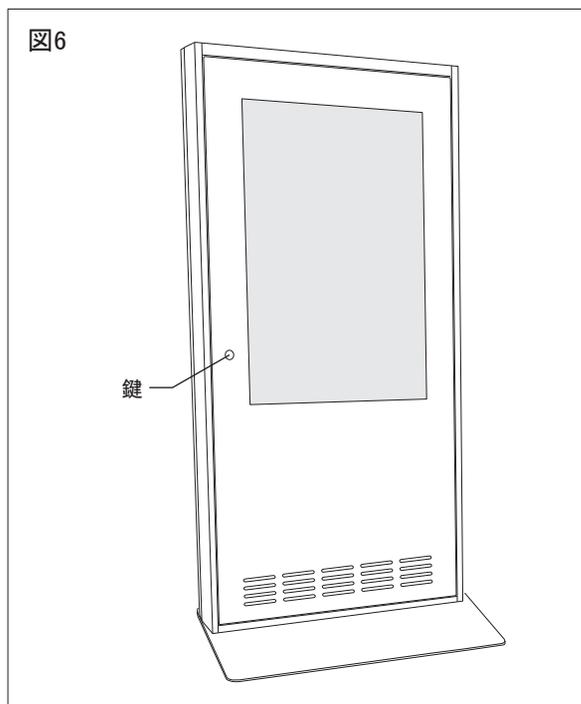

■ 出力機器の収納方法

出力機器が本体下部に収納できます。前扉の鍵を外し、開きます。(図7)

